
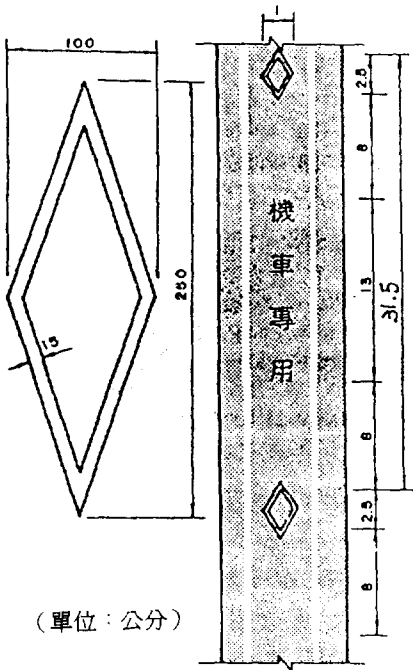


第一百七十一條


槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越。劃設於岔路口、立體交叉之匝道口或其他特殊地點。

本標線型分為單實線、Y型線與斜紋線三種。其顏色應與其連接之行車分向線、分向限制線或車道線相同。單實線、Y型線線寬均為一五公分，斜紋線之周圍邊緣寬一五公分，斜紋線寬二〇公分，間隔三〇公分，斜四五度。

本標線設置圖例如左：

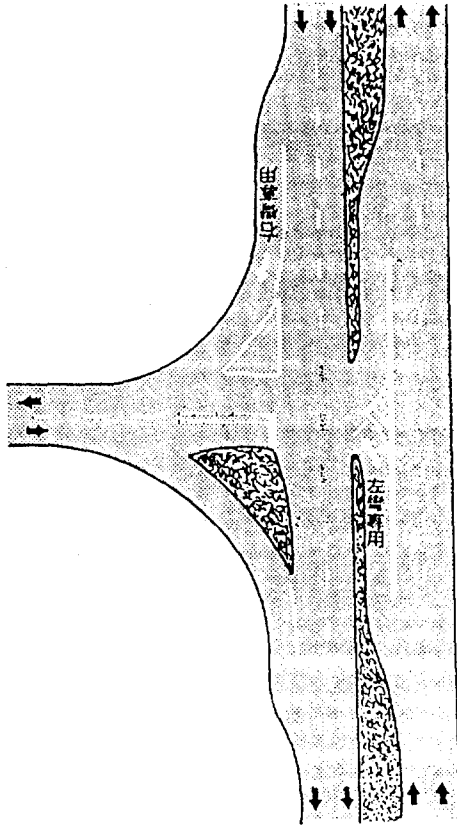

(單位：公分)

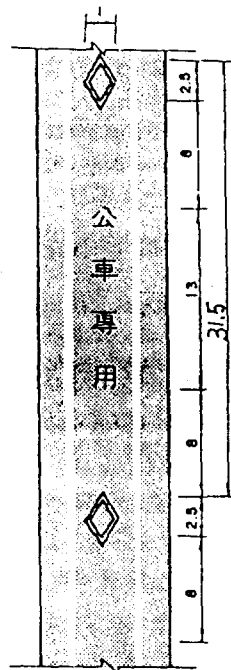

(單位：公尺)

「機車專用車道線」設置圖例右左：

長二五〇公分，橫向長一〇〇公分，線寬一五公分。自專用車道起點處開始標繪，每隔三〇至六〇公尺標繪一組，每過岔路口入口處均應標繪之，並於每兩個菱形中間，縱向標寫白色車種專用車道標字配合使用。本標線車道與車道間應以白實線、雙白實線或雙黃實線分隔，並得加繪專用車道管制時間。

一公車專用車道線」設置圖例如左：