


附表二 減低率

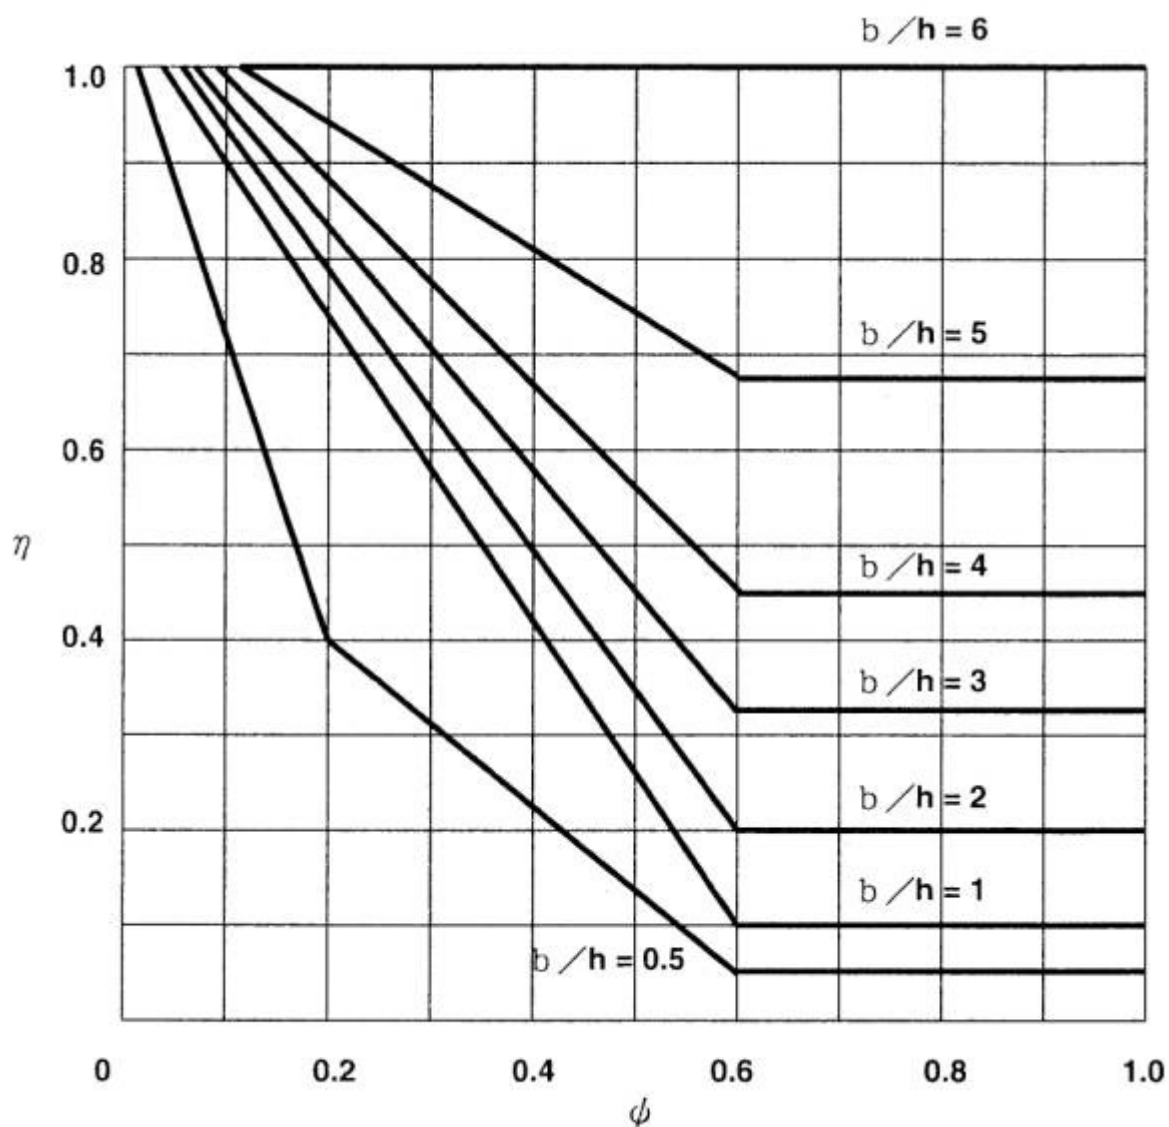

備註：表中之 $b$ 、 $h$ 、 $\psi$ 及 $\eta$ 分別表示下列之值：

$b$ ：起重機受風面桁架之間隔。

$h$ ：起重機受風面桁架之高度。

$\psi$ ：起重機受風面桁架之充實率。以平面桁架構成之面，為第十三條第三項表中規定之 $W_1$ 值；以平板構成之面或圓筒面，取1。

$\eta$ ：減低率。