

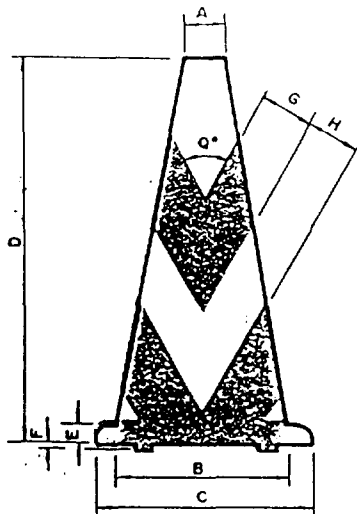


第二百四十一條

交通錐，用以輔助拒馬阻擋或分隔交通，其高度在四五公分至七〇公分之間，視使用路段之行車速率及交通量採用之。
交通錐夜間使用時上端應安裝銀白色反光材料或反光導標。
交通錐之顏色分全橙色及橙白相間斜紋兩種。其尺寸依左表及圖示之規定。

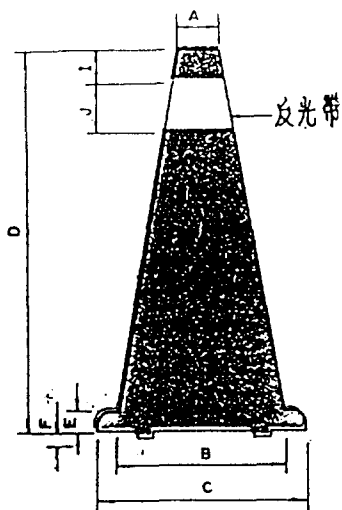

(單位：公分)

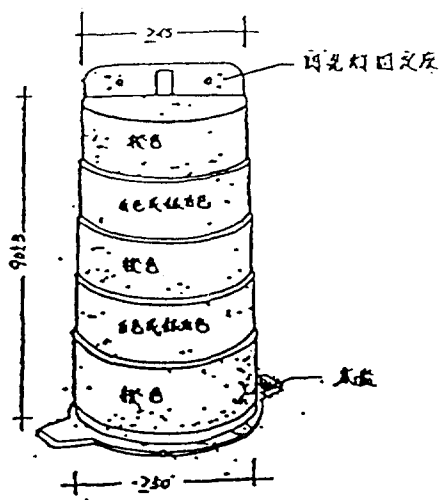

筒型交通錐

(單位：公分)

若情況需要得增設筒型交通錐，其高度在八五公分至九五公分之間，橫斷面為圓型或近似圓型，底盤應較底部為寬並與筒身嵌成一體。筒身應水平環繞粘貼各寬十五公分之橙色及白色或銀白色反光材料，其圖例如左：

高度	部位	Q	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
七〇 (公分)		五五度	一五〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇	〇七	二八	七〇〇	三六五	三〇六	五六
四五 (公分)		五五度	七五	七五	七五	七〇	〇七	二〇	四五〇	二七〇	二一〇	五四