



附件一 高速鐵路兩側限建範圍

高速鐵路兩側之限建範圍依下列規定，並自鐵路結構物外緣為起算基點：


- 一、路線段：自高架橋、隧道、路堤路塹段結構物外緣起算基點水平淨距離六十公尺以內之範圍（如示意圖一、示意圖二、示意圖三）。
- 二、機廠段：自鐵路設施結構物或側牆外緣起算水平淨距離六十公尺以內之範圍。

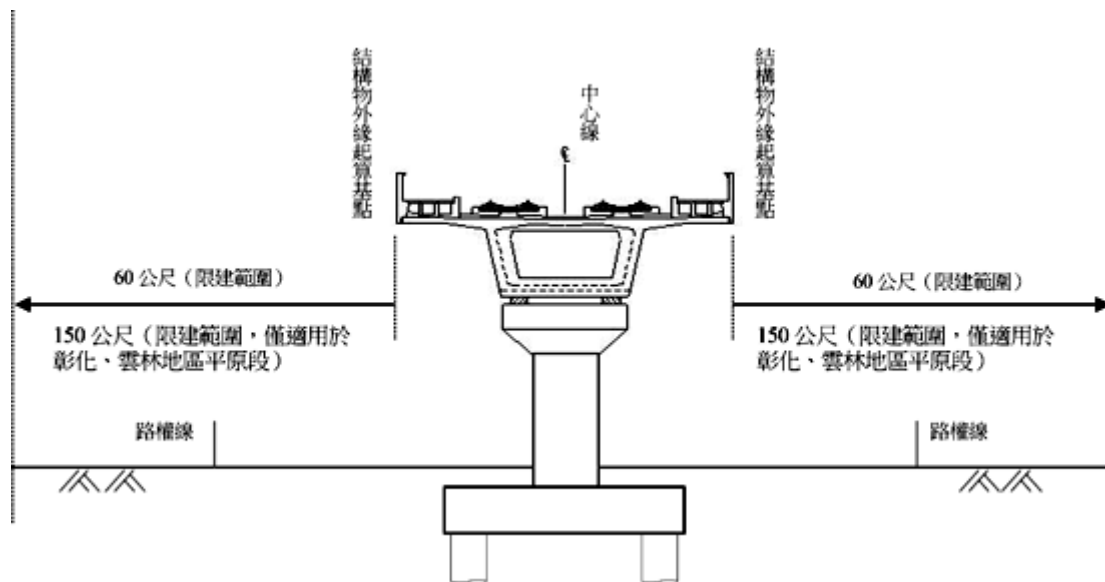

示意圖一 高架橋段限建範圍圖

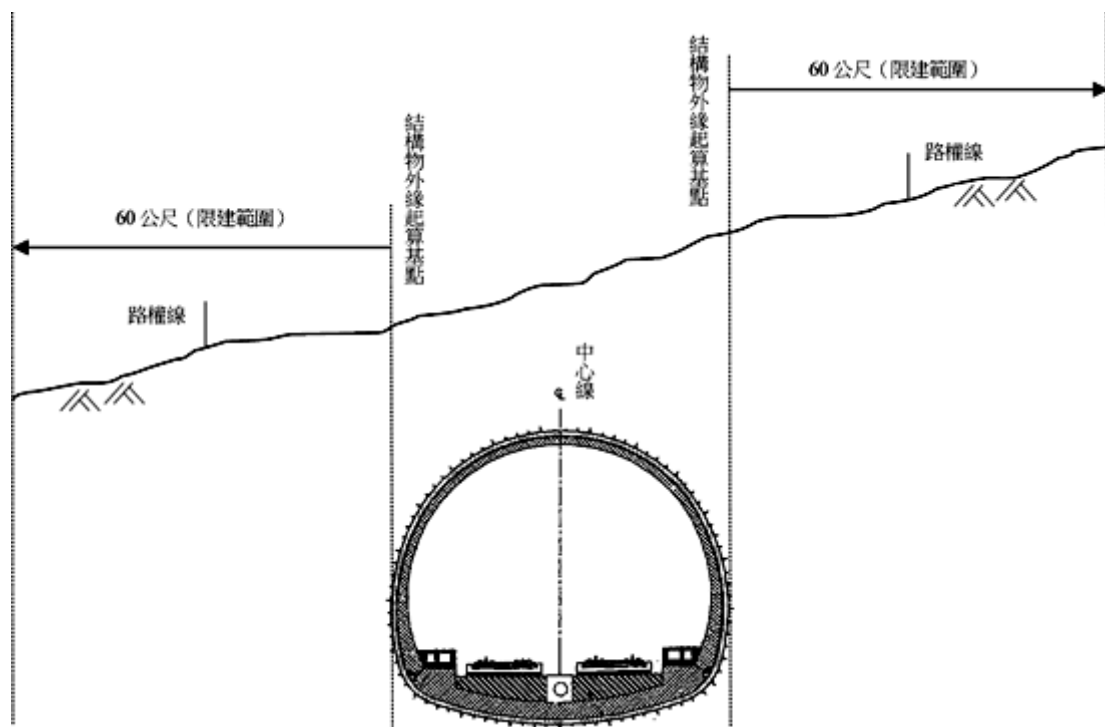

示意圖二 隧道段限建範圍圖

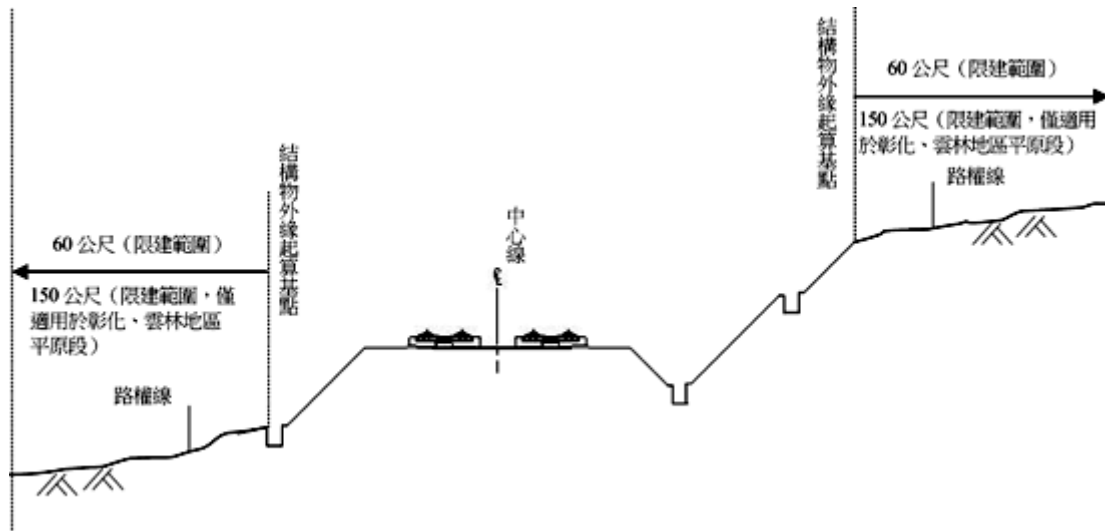

示意圖三 路堤路塹段限建範圍圖