


移動梯防止滑溜及轉動裝置(一)

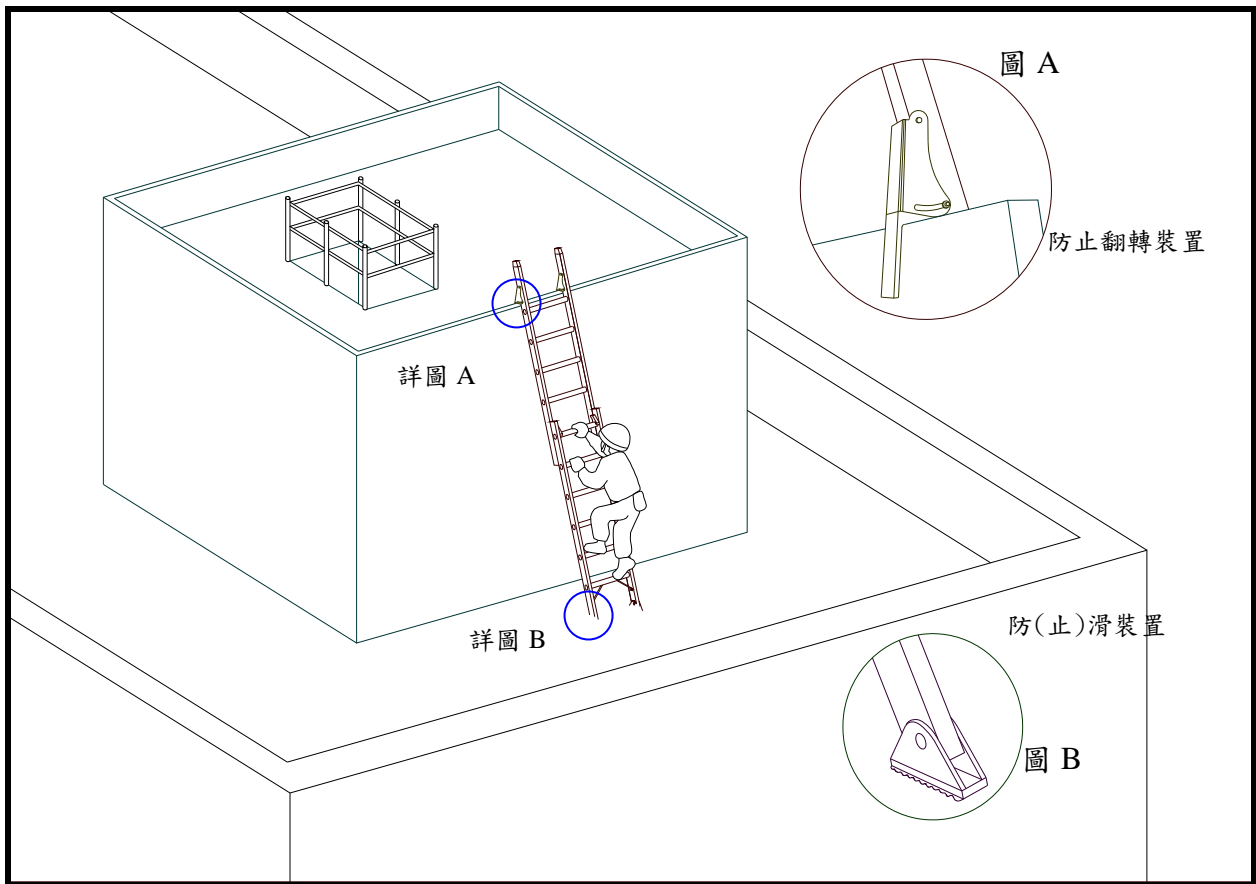

說明：

1. 移動梯作為屋突與樓面間上下設備使用時，其頂部應充分固定，並設有防止轉動裝置。
2. 移動梯梯腳下端底部應設置止滑裝置防止滑動。

圖例 3：移動梯防止滑溜及轉動裝置示意圖(一)